

專為香港潮濕天氣研發

更彈性 更耐踩 升級亞加力配方

使用場景

混凝土/瓷磚*/金屬屋面、
天台、露台、外牆、
室外行人路等

*使用在瓷磚面必須使用護壁寶2層作為底漆

大面積屋面工程 超高性價比

立邦NP777 高彈性水性屋面防水塗料

- ✓ 改良亞加力配方，防水、彈性、耐候超越同類產品
- ✓ 附著力強，緊貼基面不脫落、不起泡
- ✓ 耐踩不黏腳，天台、露台、行人路照常使用
- ✓ 高反射隔熱配方，有效降低室內溫度
- ✓ 配合立邦護壁寶，可直接塗刷於瓷磚表面



包裝：20kg / 5kg
月光白 / 大象灰

立即下載 N Club
儲分手機APP

iOS/Android



一份承諾 十分安心

立邦油漆(香港)有限公司

Tel: (852) 2699 9333 www.nipponpaint.com.hk



Nippon Paint Hong Kong



nipponpainthk



**NIPPON
PAINT**

立邦NP777高彈性水性屋面防水兩大賣點

測試項目	NP777	競品*
抗拉強度 ASTM D412	>1.5 MPa	>1.5 MPa
斷裂伸長率 ASTM D412	>500%	~400%
拉伸附著強度 ASTM D4541	>1.5 MPa	~1.0 MPa
浸水測試 ASTM D570	~0.1%	沒有提供
VOC含量 USEPA Method 24	<10 g/L	~35 g/L


*與市售競品比較；NP777 數據由香港本地實驗室實測。



耐踩不黏腳 天台、行人路照常使用

升級配方，各項防水指標比一般亞加力競品更優勝

立邦屋面防水系統

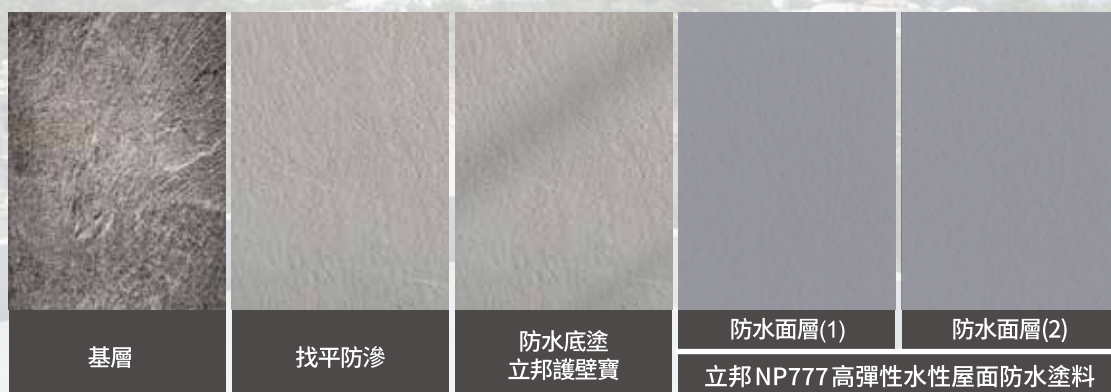

立邦護壁寶
內外牆防滲封閉液

立邦NP777高彈性水性屋面防水塗料

使用場景



施工注意事項

- 防水施工需兩層或以上，覆塗間隔約 6-8 小時
- 每層厚度控制在 0.8mm 以內，防水總厚度至少 1.5mm
- 開桶即用，單組份免稀釋，可滾塗或刷塗
- 完全乾透約需 48-72 小時



經驗用量

- 每套 20kg 產品可施工約 200 平方呎 (以兩層計算)
- 每套 5kg 產品可施工約 50 平方呎 (以兩層計算)



產品介紹短片

立即下載 N Club
儲分手機APP

iOS/Andriod



一份承諾 十分安心

立邦油漆(香港)有限公司

Tel: (852) 2699 9333 www.nipponpaint.com.hk



Nippon Paint Hong Kong



nipponpainthk



NIPPON
PAINT