



**NIPPON
PAINT**

Cement Pro

立邦英泥妥



Refresh your Life



英泥絕配 防漏必妥!
稀稠適中 滲透力強!

立邦英泥妥(俗稱：牛奶水)

立邦英泥妥是特別針對英泥強化而研製的產品。本產品集合「高抗水性」、「加強抗壓力」、「加強抗折力」、「耐撞擊」、「拉伸強化」、「相容性強」及「預防龜裂」七大特點。此產品等同坊間的牛奶水，開蓋後用水稀釋，即可與英泥混合使用。適用於家居裝修的英泥項目，能強化英泥及為其添加抗水功能。



包裝：
1升
4升
18升

用途：



防水砂漿



凹洞修補

產品特點

✓ 高抗水性：
提高英泥的密度，降低透水率。

✓ 加強抗壓力：
加強英泥抵抗壓力的能力，不易變形。

✓ 加強抗折力：
加強英泥抵抗彎曲負荷的能力，不易折斷。



耐撞擊：
能減低撞擊帶來的破壞。 ✓

拉伸強化：
增加英泥的強度和韌性，對結構性移位具一定承受力。 ✓


相容性強：
新舊英泥可成為一體，適合修補用途。 ✓

預防龜裂：
可避免英泥收乾的龜裂問題。 ✓


全面產品配套

採用合適的產品打好底材，能減低牆面發生問題的情況。立邦全面提供由基層到面層的塗裝產品，優越的產品配套和相容性能大大提高施工效率，為你帶來信心保證。


四大常見的牆面問題

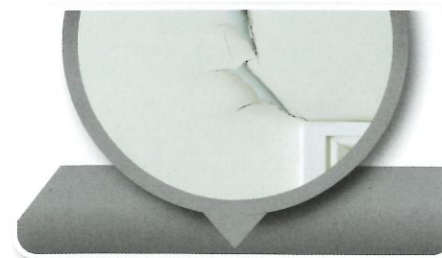


開裂

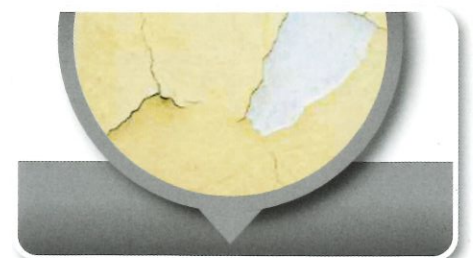

起皮

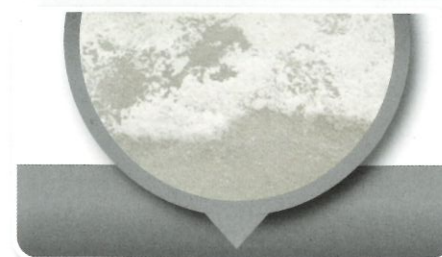

泛鹼

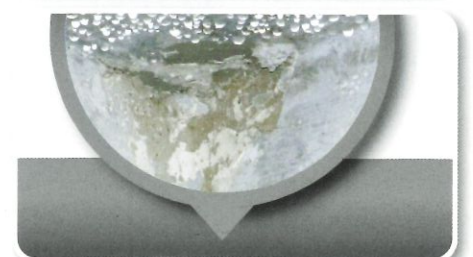

滲水

技術資料

用量

- 英泥妥用量為英泥重量的20%。

底材表面狀態

- 清除粉塵及鬆動物質並用水保持濕潤。

使用方法

1



將英泥妥加水拌合形成混合液。

2



混合液加至適量的英泥與砂內再拌勻。

3



以刮板施工。

施工注意事項

- 英泥妥需拌合英泥使用才能發揮功效，乾膜厚度達3mm以上用途需酌量加砂，以避免龜裂。

用途及用料比例

- 防水砂漿

(英泥妥：水：英泥) = (1：1：2)

- 凹洞修補

(英泥妥：水：英泥) = (1：0.5：2)

乾燥時間

- 一般乾燥時間為 12 -24 小時。(根據天氣和實際的施工厚度不同可能有變化。)
- 避免在過份潮濕或寒冷的天氣施工。(施工溫度建議在5-35 °C，空氣相對濕度≤85%的條件下施工。)

配套產品

- 立邦淨味批牆灰：能開蓋即用無須稀釋、施工方便、附著力強、批灰後與基層結合牢固、順滑細膩、裝飾性好等。

NIPPON PAINT (H.K.) CO., LTD.

Tel: (852) 2699 9333 Fax: (852) 2602 8844 Email: np@nipponpaint.com.hk

www.nipponpaint.com.hk

A MEMBER OF THE NIPSEA GROUP



Nippon Paint Hong Kong

