

專為香港潮濕天氣研發

彩色塗膜 看得見的防水

使用場景：

浴室、企缸、
廚房、露台、
屋面等防水中層

立邦NP747防水砂漿

- ✓ 雙組份中層防水砂漿
- ✓ 混合後呈藍綠色，避免漏塗
- ✓ 通過國際標準，高防水力，彈性抗裂



雙組份 20kg+6kg

立即下載 N Club
儲分手機APP

iOS/Android



一份承諾
十分安心



立邦油漆(香港)有限公司

Tel: (852) 2699 9333 www.nipponpaint.com.hk



NIPPON PAINT

立邦NP747防水砂漿三大賣點

測試項目	NP747	競品*
抗壓強度 ASTM C109	>40 Mpa	>30 Mpa
彎曲強度 ASTM C348	>12 MPa	>10 MPa
拉伸強度 ASTM D412	>4 Mpa	>2 MPa
拉伸附著強度 ASTM D4541	>2 MPa	>1 MPa

*與市面上一般防水砂漿比較

各項防水指標 全面優於競品




彩色塗膜
更易施工




自家ISO9001工廠
品質嚴格監控

立邦室內廚廁防水系統

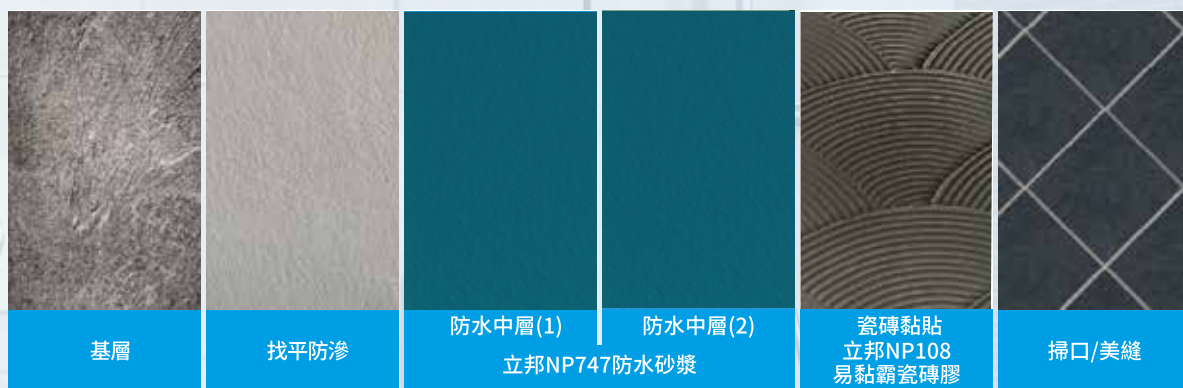

瓷磚黏貼推薦配套使用
立邦NP108易黏霸瓷磚膠

立邦屋面防水系統

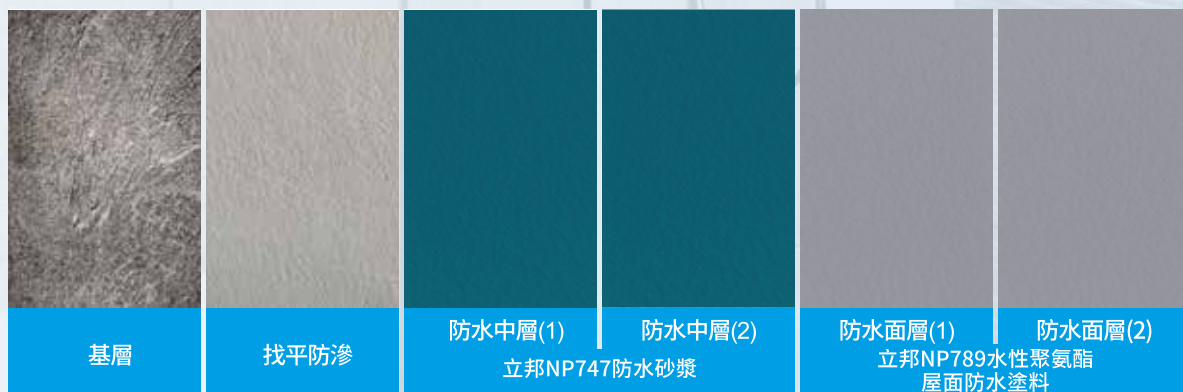

屋面外露層推薦配套使用
立邦NP789水性聚氨酯
屋面防水塗料

立邦NP747防水砂漿 - 施工注意事項

- 防水施工需兩層或以上，間隔時間約為2-6小時
- 每層施工厚度控制在0.5mm-1.0mm之間，防水總厚度需至少1.5mm
- 每套產品 (20kg+6kg)可施工約 130平方呎 (約12平方米)

立即下載 N Club
儲分手機APP

iOS/Android



一份承諾
十分安心



立邦油漆(香港)有限公司

Tel: (852) 2699 9333 www.nipponpaint.com.hk



Nippon Paint Hong Kong



nipponpainthk



**NIPPON
PAINT**